
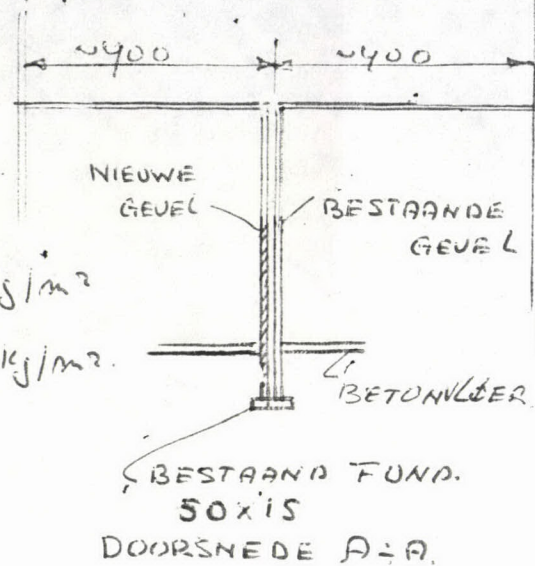


CONTROLE BEREKENING EN OPGAVE TE GEBRUIKEN MATERIALEN

I CONTROLE BEREKENING

BEHOORENDE BIJ BOUWPLAN WIJZIGING
GARAGES A.W. GROOTESTR 8 EN 10
HEEMSKERK.

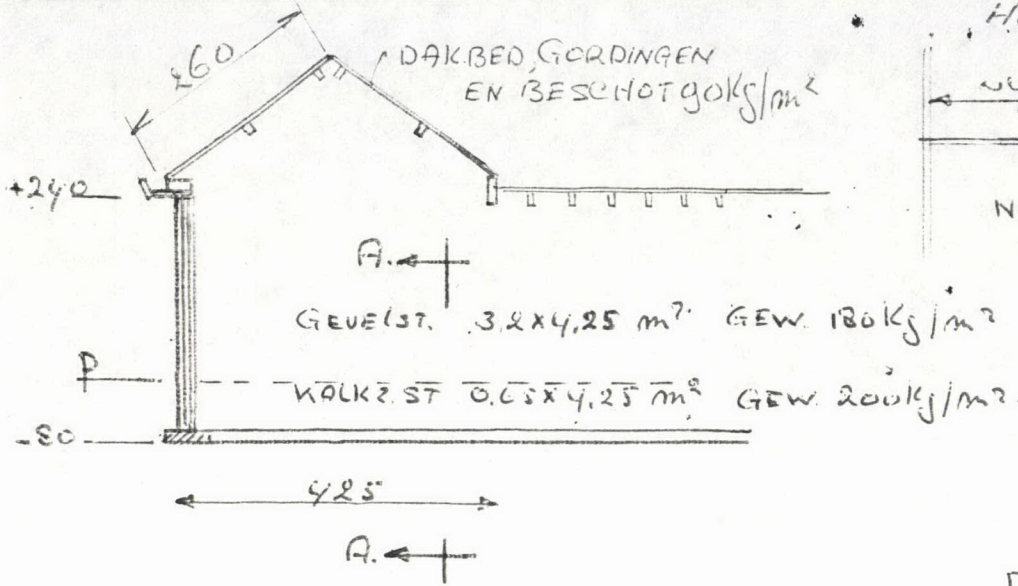

BELASTING OP SCHEIDINGS MUUR FUNDATIE

MEISELW.	$2 \times (0.65 \times 4.25) \cdot 200 \text{ kg}$	=	1105 kg
DAK	$2 \times (3.2 \times 4.25) \cdot 180 \text{ kg}$	=	4896 kg
	$2 \times (5.2 \times 200) \cdot 90 \text{ kg}$	=	1872 kg
		TOTAAL	<u>7873 kg</u>

BELASTING PER METER

$\frac{7873}{4.25} = 1852 \text{ kg}$ By TOELAATBARE GRONDBEL.
VAN 0.5 kg/cm^2 IS DE BENODIGDE FUNDATIE BREEDTE 37 cm
BESTAANDE FUNDATIE BREEDTE IS 50 cm. DUS VOLDOENDE

II TE GEBRUIKEN MATERIALEN

TRAS : KALKZ ST.
GEVEL : VOORZIJDE IMMITATIE HARD GRAUW.
Achter normaal hard grauw.
DAKBEDEKKING : OPN. VERB. HOLL. DAN.
GOTEN : WATTEVOEREN ALS KLOSSEN VAN
BLANK GELAKT HARDHOUT.
DEUREN : BESTAAND.



Behoort bij besluit van
de Raad van Heemskerk
B. en VV.
dd. 6 juni 1978 no. 96A
Mij bekend.
De Secretaris van Heemskerk,

Derzijds van geen
bezw. over geb. lkn.

Heemskerk 18-5-78

M. de Vries

INGEKOMEN 19 MEI 1978